

社外オーディオ取付用ユニット(X110 系全車共通) 取付説明書

【取付手順】

- ① 純正オーディオを取り外します。詳しい取り外し手順につきましては、ディーラー等にお問い合わせください。
- ② 純正オーディオには 10 ピン、6 ピン、12 ピンの 3 種類のカプラーが接続されています。10 ピン、6 ピンカプラーは社外オーディオで使用します。残る 12 ピンカプラーに本商品を接続してください。
- ③ 本商品の赤、黄、黒の配線はそれぞれ以下の車両配線に接続してください。
赤：ACC
黄：常時電源
黒：ボディアース
- ④ 本商品の RCA 端子は純正アナログ TV チューナーの音声(VTR を含む)を出力します。新たに取り付ける社外オーディオに RCA 端子の AUX 入力がある場合はそちらに接続してください。

以上で取付は完了です。

EMV が正常に動作することをご確認ください。


- ※ 本商品を取付後、EMV を起動しオープニング画面が表示された後に画面がブラックアウトされた場合は EMV の「現在地」スイッチを押してください。
(この現象は本商品を取付後、初めて EMV を起動した時にのみ起きる場合があります。
2 回目以降の起動でこの現象が起きることはありません)

【注意点】

取付に際しては安全のためにバッテリーのマイナス端子を外して作業することをおすすめします。また本商品は防水対策を施しておりませんので、水に濡れるような場所への取付はできません。

エレクトロタップは接触不良が起こる場合があります。配線の太さに合ったエレクトロタップを使用してください。

【取付概略図】

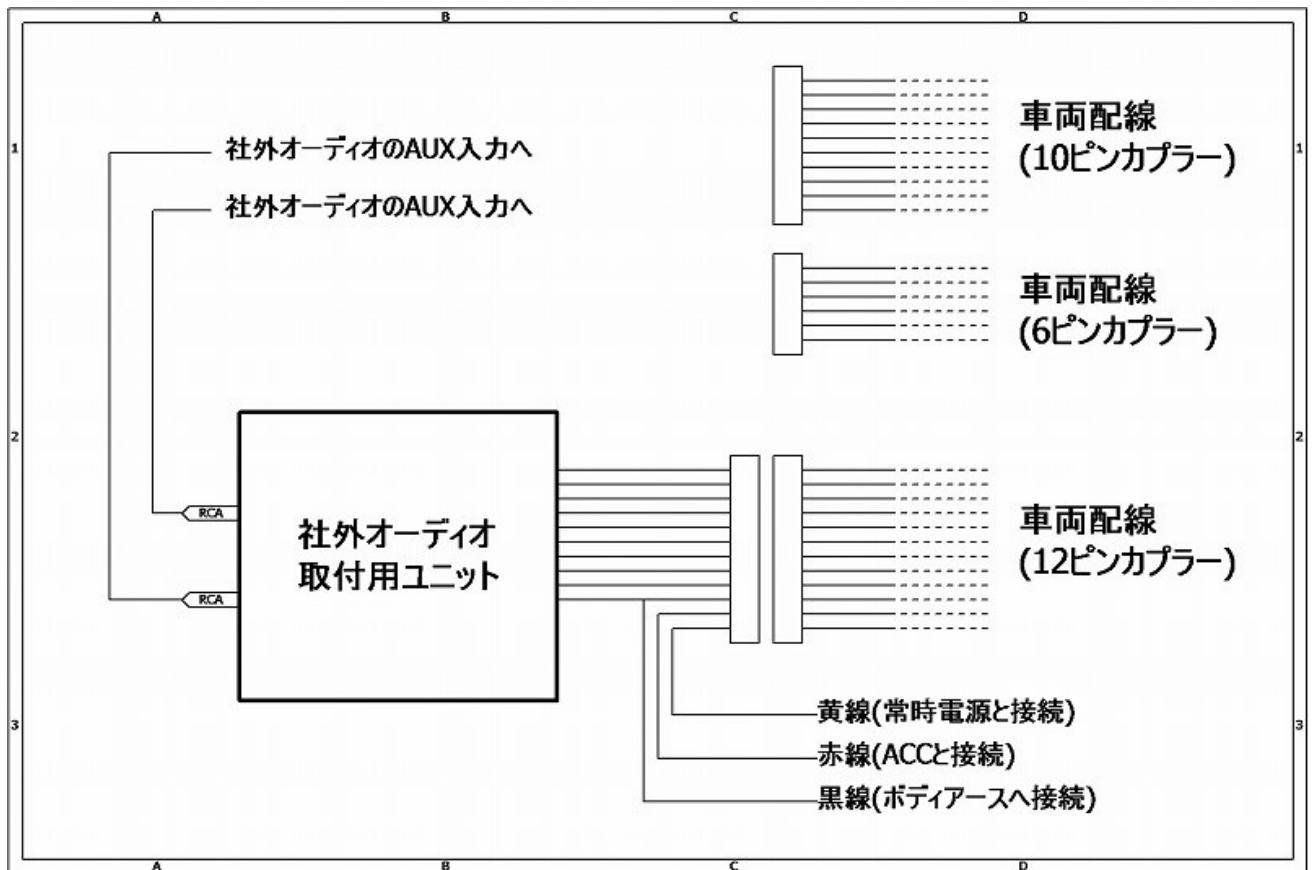

※ 本商品の RCA 端子(赤・白)は純正アナログ TV チューナー(VTR 入力を含む)の音声を出
力します。純正アナログ TV チューナーを使用されない場合は、RCA 端子を接続しなく
ても大丈夫です。